tecno-lab s.r.l.

Via L.Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia – Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.

Incubatore Refrigerato M250-TBR Basic

Descrizione

M250-TBR Basic è un incubatore adatto a tutte le applicazioni di incubazione, necessità di lavorare ad una temperatura inferiore a quella ambiente e adatto per l'analisi del BOD.
Grazie alla porta a doppio isolamento dotata di doppia guarnizione in gomma siliconica riesce a garantire un'ottima tenuta, mentre la porta interna in cristallo temprato permette di controllare i campioni all'interno senza causare variazioni di temperatura all'interno del microclima.

Struttura esterna in acciaio INOX trattato con vernice epossidica antiacido, mentre quella interna in ABS stampata.

Compresa all'interno una presa per l'alimentazione del BOD
Ventilazione interna per stabilizzare ulteriormente la temperatura. (Classe 2, DIN 12880)

Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5)

Dati Tecnici

Volume totale:	250 litri
Sistema elettronico di regolazione temperatura.	termoregolatore digitale
Ripiani inclusi:	3
Alimentazione:	230 V / 50 Hz
Potenza	400 W
Peso	30 kg
Dimensioni (L x H x P)	550x1310x660 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione della temperatura:	da 3.0 a 50.0 °C
Stabilità temperatura interna:	± 0.5°C
Omogeneità temperatura interna:	termoregolatore digitale a P.I.D.
Volume totale:	250 litri
Sistema elettronico di regolazione temperatura.	termoregolatore digitale
Ripiani inclusi:	3

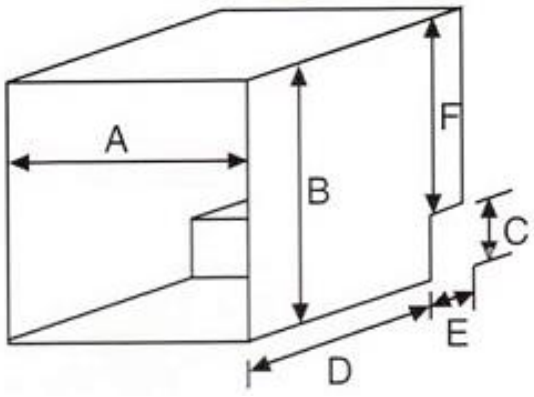

A	480
B	925
C	210
D	330
E	140
F	690

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M250-TBR Basic	230 V / 50 Hz	04.3116

Accessori

Descrizione	Codice
Temporizzatore programmabile analogico countdown a 24 ore	04.4001
Sostegno fisso per mod. da Lt. 250	04.4005
Sostegno con ruote per mod. da Lt. 250	04.4007
Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 250 a Lt. 700)	04.4009
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 250	04.4015
Luce interna con interruttore per stufe e incubatori	04.4024

Registratore grafico della temperatura a disco da scala 0 a 100°C	04.4031
Registratore grafico della temperatura a disco da scala 0 a 200°C	04.4032
Foro diam. 10 mm. per passaggio sonda con chiusura (diametri diversi a richiesta)	04.4033
Simulazione notte/giorno con luci a timer (solo incubatore)	04.4034
Cavo seriale RS 232 M/F	04.4035
Convertitore RS 232 / USB	04.4036